Wykop dla projektowanej sieci wodociągowej w obrębie nawierzchni z kostki betonowej

2	KONSTRUKCJA CHODNIKA / PARKINGU
8 cm	brukowa kostka betonowa koloru szarego/ kostka ażurowa koloru szarego
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
25 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C^{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm
Σ 36 cm	grunt rodzimy G2 $E_2 \geq 80$ MPa

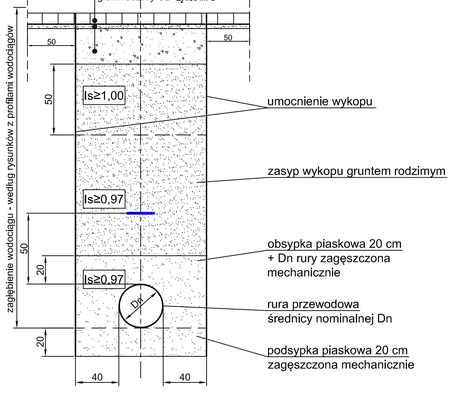

Wykop dla projektowanej sieci wodociągowej w obrębie jezdni

1	KONSTRUKCJA JEZDNI (KR3, P_{max} =115 kN, G2)
5 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
—	skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m² emulsji]
7 cm	warstwa wiążąca z AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50
—	skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m² emulsji]
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C^{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm
15 cm	warstwa odcinająca z piasku
Σ 47 cm	grunt rodzimy G2 $E_2 \geq 80$ MPa

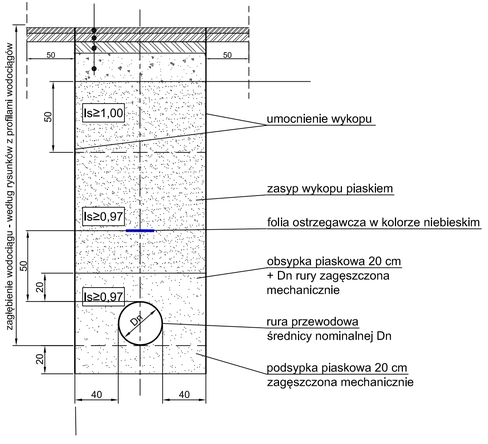

Wykop dla wodociągu projektowanego w obrębie pasa zieleni

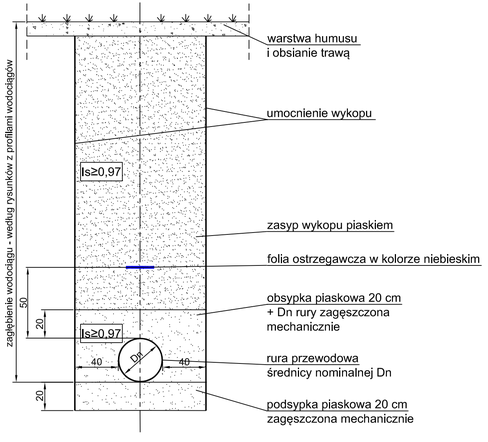

Biuro Projektów
A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k.
44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 tel. (0-32) 270-86-31

DATA Maj 2021	NUMER KOMPLETU		
INWESTOR Zakład Infrastruktury Mieszkalnej Sp. z o.o. 43-100 Mikołów ul. Kołłątaja 4			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Biegański upr. bud.Nr 828/88	INWESTYCJA Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odejściami do budynków oraz odtworzeniem nawierzchni, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie CZĘŚĆ A - ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Monika Bipaj	OBIEKT Sieć wodociągowa	NR PROJ. 7206/AP 475/2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elżbieta Gilgiczar upr. bud. nr 253/77 spec. instal. + inż.		
SKALA 1:20	BRANŻA Instalacyjna	STADIUM PW	TREŚĆ RYS. Przekroje przez wykopy	NR RYS. 04